



ED 560 T – 1/3" Tag / Nacht Kamera im vandalismusgeschützten Außengehäuse, hochauflösend, automatischer IR Cut Filter

Eigenschaften

- Vandalismusgeschütztes IP66 Außengehäuse
- Exzellente horizontale Auflösung (530 / 560 TV Linien)
- Eingebaute DNR (Dynamic Noise Reduction)
- Tag/Nacht Funktion mit automatisch schwenkbarem IR Cut Filter
- Erweiterte 16-bit digitale Signalverarbeitung (DSP)
- Programmierung über Bildschirmenü
- 4 einstellbare Privatzenen
- Hohe Infrarotempfindlichkeit
- Optionaler Wandmontagearm

Technische Daten	
Sensor	1/3" SONY Super HAD CCD
Bildelement	752 (H) x 582 (V)
Horizontale Auflösung	530 TV Linien (Farbe) / 560 TV Linien (s/w)
Lichtempfindlichkeit	0,002 lux (Sens-up x128), 0,25 lux / F = 1.2
S/N Verhältnis	> 50 dB (AGC aus)
Gammakorrektur	0,45
Bildschirmenü	Ja
Tag/Nacht Steuerung	Automatisch schwenkbarer IR Cut Filter und erhöhte s/w Empfindlichkeit
IR Cut Filter Steuerung	Automatisch durch internen Lichtsensor
Objektiv	2,9 ~ 10 mm DD, IR-korrigiert, ED Glas, auto IR Cut Filter
Shutterauswahl	Automatisch / manuell / flimmerfrei
Gegenlichtkompensation	Aus / niedrig / mittel / hoch
Farbtemperatur BIAS	Einstellbar
Weißabgleich	ATW (2500~8300°K) / AWC / manuell
AGC	Aus / niedrig / mittel / hoch
DNR (Dynamic Noise Reduction)	Aus / niedrig / mittel / hoch
Digital Slow Shutter	Aus / auto: x2 ~ x128 wählbar
Kameratitel	Ein / aus
Privatzenen	Ein / aus (4 Zonen, Position / Größe / Farbton)
Bildschärfe	Ein / aus (einstellbarer Bereich)
Horizontale Bildspiegelung	Ein / aus
Videoausgang	BNC VBX, 1,0 Vs-s, 75 Ohm
Synchronisation	Intern
IP Schutzklasse	IP 66
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Leistungsaufnahme	310 mA bei 12 V DC, 300 mA bei 24 V AC
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Abmessungen (Ø x H)	123 x 107,8 mm
Gewicht	740 g


Zubehör

ED WMA – Wandmontagearm

Material: Aluminium
 Abmessungen (BxHxT): 150 x 110 x 170 mm
 Gewicht: 600 g
 Max. Tragkraft: 4 kg
 Verwendung: mit ED 560 T und EDN 800 T



Abmessungen

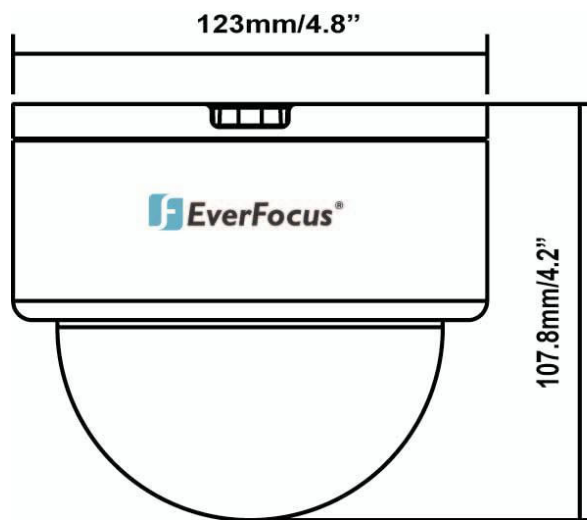

Bestellinformationen

ED 560 T / P	1/3" Tag / Nacht Kamera im vandalismusgeschützten Außengehäuse, 530/560 TV Linien, IP66, 2,9~10mm DC Objektiv, automatischer IR Cut Filter, 12 V DC / 24 V AC
ED WMA	Wandmontagearm für ED 560 T und EDN 800 T, Aluminium, Abmessungen (BxHxT): 150x110x170 mm