



EZ 425 – 1/3'' Tag / Nacht Außenkamera mit IR LED




Eigenschaften

- Hochauflösend (520 TV Linien)
- 48 leistungsstarke IR LED
- IR Reichweite 10 ~ 25 m
- Mehrzeiliges Bildschirmmenü mit Tastensteuerung an der Kamerarückseite
- Eingebautes 6~15mm Vario Objektiv (Zoom/Focus außen einstellbar)
- Automatische oder manuelle Tag/Nacht Steuerung
- 4 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 8x8 Zonen und einstellbarer Empfindlichkeit
- IP65 wettergeschütztes Außengehäuse
- Integrierter Wandmontagearm

Technische Daten

Sensor	1/3" SONY IT CCD
Bildelement	752 x 582 (PAL)
Horizontale Auflösung	520 TV Linien
Lichtempfindlichkeit	0,4 lux (Farbmodus) / 0 lux (s/w Modus)
IR Beleuchtung	48 IR LED
Empfohlener Objektstand	10 ~ 25 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung)
S/N Verhältnis	> 60 dB (AGC aus)
Gammakorrektur	0,05 ~ 1 einstellbar
Bildschirmmenü	Mehrzeilig mit Tastensteuerung an der Kamerarückseite
Tag/Nacht Steuerung	Automatisch (einstellbare Verzögerung und Stufe ein/aus) / manuell
Objektiv	Vario Objektiv 6~15 mm (Zoom/Fokus außen einstellbar), F = 1,4 ~ C, manuelle Iris
Horizontales Blickfeld	44° (f=6mm) ~ 18° (f=15mm)
Electronic Shutter	1/50 ~ 1/100.000, automatisch / manuell / flimmerfrei
Gegenlichtkompensation	Ein / aus (einstellbarer Bereich und BLC Bereich mit 8x8 Zonen)
Weißabgleich	ATW / AWC / 4x fester Modus / manuell
AGC	0~40 dB einstellbar
Kameratitel	Ein (16 Zeichen, einstellbare Position) / aus
Privatzenen	Ein / aus (4 Zonen, Position / Größe / Farbton)
Bewegungserkennung	Ein (8x8 Zonen, einstellbare Empfindlichkeit) / aus
Horizontale Bildspiegelung	Ein / aus
Bildeinstellungen	Helligkeit / Kontrast / Rot/Blau Verstärkung
Videoausgang	BNC VBS, 1 Vs-s / 75 Ohm
Synchronisation	Intern
IP Schutzklasse	IP 65
Betriebsspannung	12 V DC +/- 0,5V
Leistungsaufnahme	0,15 A (IR aus) max.; 0,55 A (IR ein) max.
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +50°C
Abmessungen (BxHxT)	88,5 x 84 x 155 mm (mit Sonnenschutzdach / ohne Wandarm)
Gewicht	980 g

Abmessungen

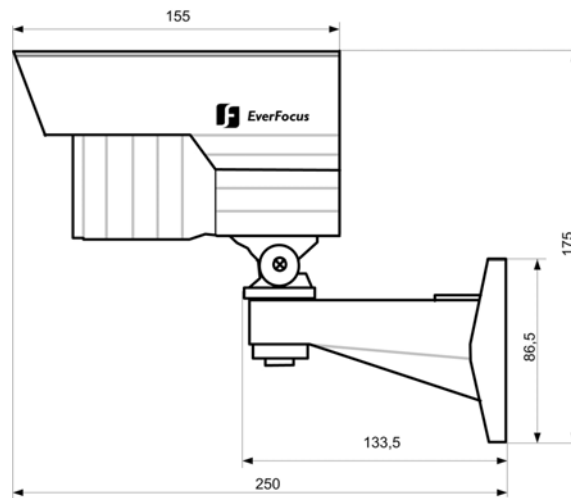

Bestellinformationen

EZ 425 / P

1/3" Tag/Nacht Außenkamera mit IR LED, 520 TV Linien, IP65, 6~15mm DC Vario Objektiv, 12 V DC