



EZ 550 – 1/3'' Außenkamera mit erweitertem IR Bereich und motorisiertem 6~50mm Objektiv

Eigenschaften

- Motorisiertes 6~50mm DC Vario Objektiv
- 42 leistungsstarke IR LED mit 35° Abstrahlwinkel
- Interne Kabelinstallation
- Solides IP66 Außengehäuse mit integriertem Kabelmanagement
- Exzellente Videoauflösung (bis zu 560 TV Linien)
- 4 einstellbare Privatzenen
- Bewegungserkennung mit 4 Zonen
- IR Reichweite bis zu 50 m (bis zu 70 m mit IR Strahler EIR 100)
- RS-485 Schnittstelle
- Automatische Erkennung integrierter Protokolle
- Integrierter Wandmontagearm

Technische Daten

	EZ 550 / P	EZ 550 A / P
Aufnahmesensor	1/3" SONY Super HAD interlaced CCD	
Effektive Pixel	752 x 582 (PAL)	
Lichtempfindlichkeit	IR LED aus: 0,2 lux / F = 1,2; IR LED ein: 0 lux	
Objektiv	motorisiertes DC Vario Objektiv 6~50 mm, 9x optischer Zoom	
Videoausgang	BNC Buchse, Composite 1 Vs-s / 75 Ohm	
Auflösung Videoausgang	530 TV Linien (Farbmodus) / 560 TV Linien (s/w Modus)	
IR Reichweite	Max. 30 ~ 50 m (abhängig von den Reflektionen in der Umgebung) Max. 40 ~ 70 m mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100	
Spektralbereich	850 nm	
Bewegungserkennung	Eingebaute Bewegungserkennung, 4 Zonen	
Privatzenen	Bis zu 4 Fenster	
RS-485	RS-485 Schnittstelle Halb-Duplex (1: RS-485+, 2: RS-485-)	
Protokoll	EverFocus, Pelco-D (automatische Erkennung)	
Betriebsspannung	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz	24 V AC
Leistungsaufnahme	15 W max. (IR LED ein); 32 W max. mit EIR 100	
Ausgangsspannung	DC 12V für externen IR Strahler	
Umgebungstemperatur	-40°C ~ +50°C	
Luftfeuchtigkeit	20 ~ 85%	
Abmessungen (HxL)	115 x 275 mm	
Gewicht	1,6 kg	

Zubehör

EIR 100 – externer IR Strahler

Spektralbereich: 850 nm
Abstrahlwinkel: je 30° (gesamt 30~90° einstellbar inkl. Kamera)
Farbe: silber
IP Schutzklasse: IP 66
Betriebsspannung: 12 V DC, über EZ 550 Ausgangsspannung
Leistungsaufnahme: 17 W max.
Umgebungstemperatur: -40°C ~ +50°C
Abmessungen (HxBxT): 105 x 130 x 200 mm
Gewicht: 750 g
Verwendung: mit EZ 550 und EZN 850




Bild: EZ 550 mit zusätzlichem IR Strahler EIR 100

EZ CMB – Deckenmontagearm

Material: Aluminium
Abmessungen (BxH): 235 x 280 mm
Montageplatte Decke: 80 x 120 mm
Gewicht: 800 g
Max. Tragkraft: 10 kg
Verwendung: mit EZ 550 und EZN 850



Abmessungen

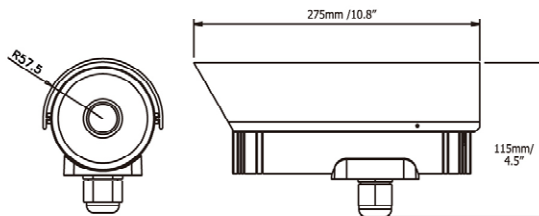

Bestellinformationen

EZ 550 / P	1/3" Außenkamera mit erweitertem IR Bereich, ~560 TV Linien, motorisiertes 6~50mm DC Vario Objektiv, 100~240 V AC
EZ 550 A / P	1/3" Außenkamera mit erweitertem IR Bereich, ~560 TV Linien, motorisiertes 6~50mm DC Vario Objektiv, 24 V AC
EIR 100	Externer IR Strahler für EZ 550 und EZN 850
EZ CMB	Deckenmontagearm für EZ 550 und EZN 850, Abmessungen (BxH): 235 x 280 mm