



## EQ 1650 – ¼" Farbkamera mit 16x Motorzoom Objektiv, hochauflösend

### Eigenschaften

- 16x optischer und 8x digitaler Zoom
- Asphärisches Zoomobjektiv
- Programmierung über Bildschirmmenü


- DC Objektiv Fernbedienung
- Steckerkompatibel zu Vorgängermodell EQ 1600
- 6 unterschiedliche Weißabgleichmodi



### Technische Daten

Signalsystem	PAL
Scansystem	2:1 interlaced
Scanfrequenz (H)	15.625 KHz
Scanfrequenz (V)	50 Hz
Sensor	¼" CCD
Gesamtanzahl Pixel	795 (H) x 596 (V), 470 K
Anzahl effektiver Pixel	752 (H) x 582 (V), 440 K
S/N Verhältnis	Über 48 dB
Horizontale Auflösung	Mehr als 450 TV Linien
Objektiv	16x Zoom, F 1.6, f = 3,9 ~ 63 mm, video AF
Mindestabstand Autofokus	WIDE 0,01 m, TELE 1,0 m
Min. Lichtstärke	1 lux (30 IRE), AGC ein
Digitaler Zoom	8x (Gesamt Zoomverhältnis x128)
Synchronisation	Intern
Electronic Shutter	1:50 ~ 1:10.000
Videoausgang	1 Vs-s Composite PAL, BNC S-Video mini DIN
Kamerasteuerung	Lokal, DC Steuerung, remote key
Zoomgeschwindigkeit	3 Sek.
Zoom / Fokus Voreinstellung	64
Zoom Modus	Manuell, push auto, auto
Betriebsspannung	9 ~ 15 V DC
Leistungsaufnahme	4,7 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +45°C
Luftfeuchtigkeit	0% RH ~ 60% RH
Abmessungen (BxHxT)	59 x 61 x 101 mm
Gewicht	345 g

### Abmessungen

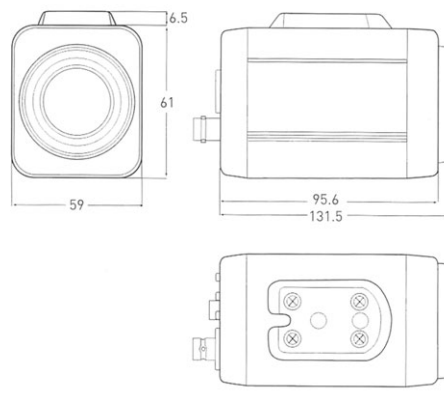

## Zubehör

### EL CBZ – Telemetriebedienteil



## Technische Daten

	EL CBZ 220	EL CBZ 24
Funktionen	Schwenk links/rechts, Neigen aufw./abw., Autopan ein/aus, Zoom tele/weit, Blende öffnen/schließen, Fokus nah/fern	
Betriebsspannung	230 V AC / 50/60 Hz	24 V AC / 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	4 W max.	
Stromaufnahme	45 W max. bei Schaltung	
Überspannungsschutz	F1 50 mA F 250 V; F2 (Motorschutz) 630 mA T 250 V	F1 500 mA F 250 V; F2 (Motorschutz) 1,6 A T 250 V
S/N Steuerausgang	230 V AC / 50 Hz	24 V AC / 50 Hz
Material	Aluminium Gehäuse, Folientastatur	
Farbe	Anthrazit	
Abmessungen (BxHxT)	120 x 60 x 185 mm	
Gewicht	1,1 kg	1 kg

## Bestellinformationen

EQ 1650 / P	¼" Farbkamera, 450 TV Linien, 16x Motorzoom Objektiv, "BG KASSEN" zertifiziert, 9 ~ 15 V DC
EL CBZ 220	Telemetriebedienteil für EQ 2700 und EQ 1650; 6 Funktionen: Pan/Tilt/Autopan/Zoom/Iris/Fokus, 230 V AC
EL CBZ 24	Telemetriebedienteil für EQ 2700 und EQ 1650; 6 Funktionen: Pan/Tilt/Autopan/Zoom/Iris/Fokus, 24V AC